

INSTRUCTION SHEET

for Dishwasher Floor Mounting Kit



!WARNING

Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.
Replace all panels before operating.
Failure to do so can result in death or electrical shock.

Kit Contains:
2 Mounting Brackets
1 Instruction Sheet

NOTE: Floor mounting screws not supplied, must purchase locally.

Instructions:

1. Remove two (2) screws from the access panel.
See Figure 1.

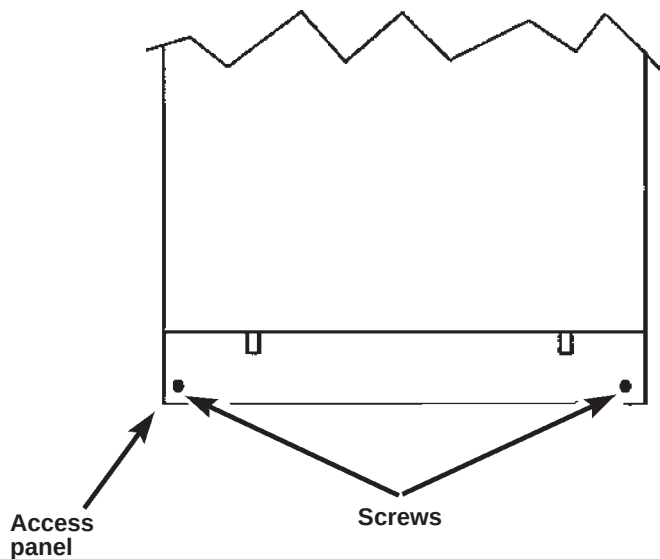


Figure 1

2. Carefully remove access panel and toe panel.
3. Position dishwasher in its finished installation position.
See dishwasher installation instructions for proper installation position.

4. Place floor mounting brackets on the inside of the side braces as shown in Figure 2. The floor mounting brackets must be at least 10" (254 mm) from the front edge of the side brace.

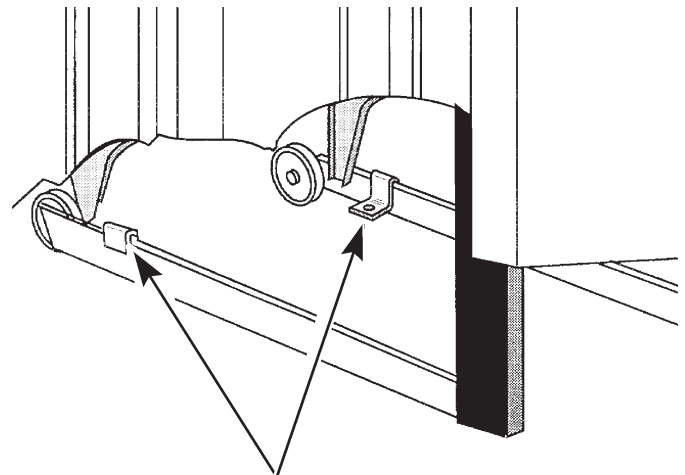



Figure 2

5. Mark location of hole on the floor for your lag screws.
6. Remove dishwasher and drill two (2) holes.

NOTE: Hole drill size will depend on size of lag screw being used for installation. Lag screws not supplied. Suggest 1/4" lag screws, length determined at installation.

(continued)

⚠ WARNING



Tip Over Hazard

Do not use dishwasher until completely installed.

Do not push down on open door.

Doing so can result in serious injury or cuts.

7. Position dishwasher in its finished installation position. Secure mounting brackets to the floor. Recommend using lag screws purchased locally.
8. Reinstall dishwasher per dishwasher installation instructions.
9. Install access panel by reversing steps 1 and 2.

FEUILLE D'INSTRUCTIONS

pour la trousse de fixation sur le plancher du lave-vaisselle



⚠ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.

Replacer tous les panneaux avant de faire la remise en marche.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

La trousse contient :
2 Supports de fixation
1 Feuille d'instructions

NOTA : Les vis de fixation sur le plancher ne sont pas fournies; elles doivent être achetées localement.

Instructions :

1. Déposer les deux (2) vis du panneau de service.
Voir la Figure 1.


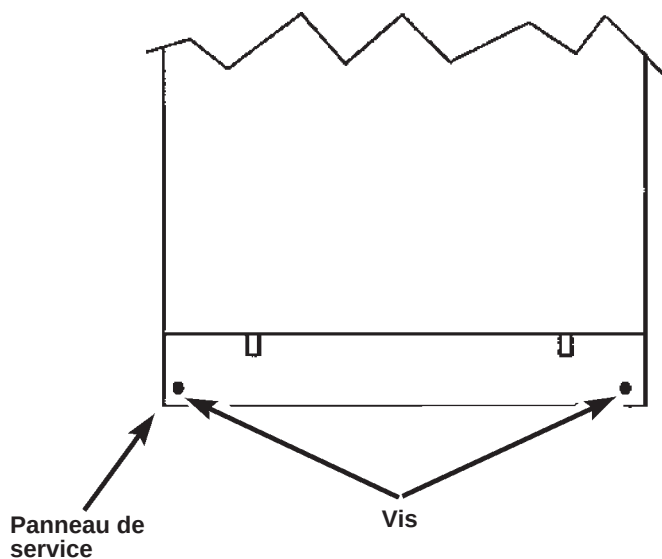


Figure 1

2. Prudemment, déposer le panneau de service et le panneau inférieur.
3. Positionner le lave-vaisselle dans sa position d'installation finale. Se reporter aux instructions d'installation du lave-vaisselle pour connaître la bonne position d'installation.

4. Poser les supports de fixation sur le plancher à l'intérieur des renforts latéraux, comme il est illustré à la Figure 2. Les supports de fixation sur le plancher doivent être à au moins 10 pouces (254 mm) du bord avant du renfort latéral.

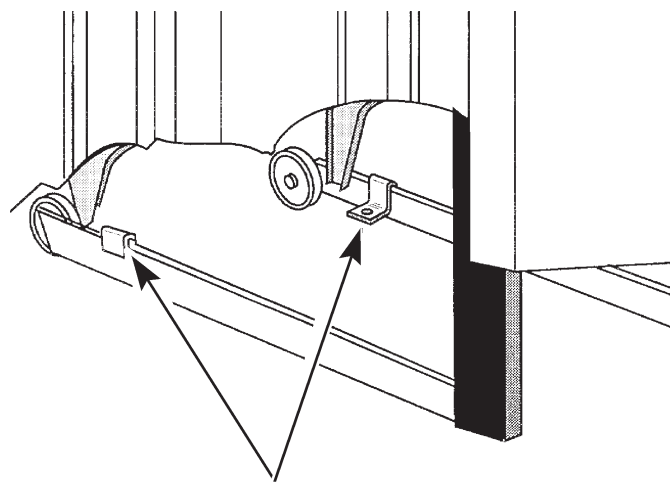

Poser les supports ici. Les poser aussi loin que possible.

Figure 2

5. Repérer l'emplacement du trou dans le plancher avec les tire-fond.
6. Sortir le lave-vaisselle et percer deux (2) trous.
NOTA : Le diamètre des trous dépendra du diamètre des tire-fond utilisés pour l'installation. Les tire-fond ne sont pas fournis. Nous suggérons d'utiliser des tire-fond de ¼ de pouce; déterminer leur longueur au moment de l'installation.

(suite)

⚠️ AVERTISSEMENT



Risque de basculement

Ne pas utiliser le lave-vaisselle jusqu'à ce qu'il soit complètement installé.

Ne pas appuyer sur la porte ouverte.

Le non-respect de ces instructions peut causer des blessures graves ou des coupures.

7. Positionner le lave-vaisselle dans sa position d'installation finale. Faire tenir les supports de fixation sur le plancher. Il est recommandé d'utiliser des tire-fond que l'on achètera localement.
8. Reposer le lave-vaisselle conformément aux instructions de son installation.
9. Reposer le panneau de service en procédant à l'inverse des opérations 1. et 2.