


DIMENSIONS

FREE-STANDING RANGES

PRODUCT DIMENSIONS

MODEL #	30" (76.2 cm) FREE-STANDING GAS RANGE KFGG504K	
Unit of Measurement	in	cm
Overall Width (A)	29 ⁷ / ₈	75.9
Bullnose Height (B)	1 ¹ / ₂	3.8
Control Panel Height (C)	2 ⁷ / ₈	7.3
Door Height (D)	23 ¹ / ₄	59
Door Bottom to Handle Top (E)	22 ³ / ₄	57.7
Toe-Kick Height (F)	6 ⁵ / ₁₆	16

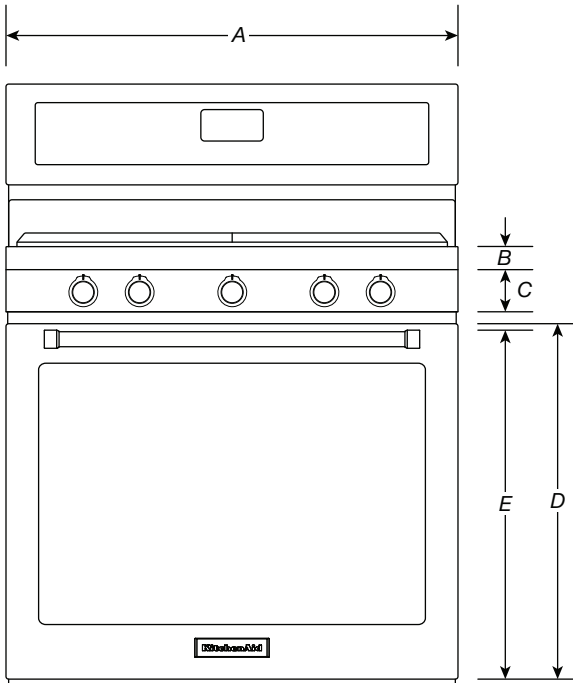

FRONT VIEW


IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

DIMENSIONS

FREE-STANDING RANGES

PRODUCT DIMENSIONS

MODEL #	30" (76.2 cm) FREE-STANDING GAS RANGE KFGG504K	
Unit of Measurement	in	cm
Depth with Control Panel Overhang (G)	25 ⁷ / ₁₆	64.6
Depth with Handle (H)	27 ⁵ / ₈	70.2
Depth with Door Fully Open (I)	47 ¹⁵ / ₁₆	121.7

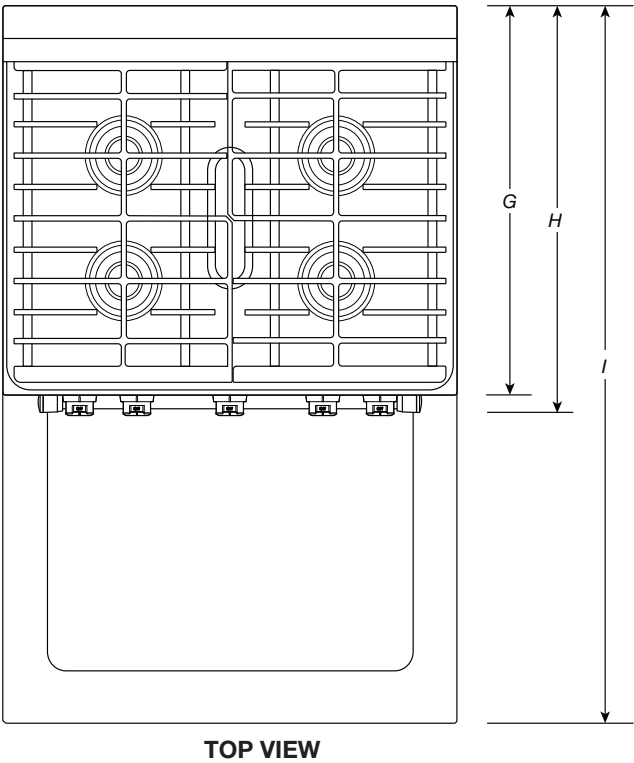

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.


DIMENSIONS

FREE-STANDING RANGES

PRODUCT DIMENSIONS

MODEL #	30" (76.2 cm) FREE-STANDING GAS RANGE KFGG504K	
Unit of Measurement	in	cm
Grates Top Height (A)	37	93.9
Cooking Surface Top Height (B)	36	91.5
Door Top Height (C)	30 ¹⁵ / ₁₆	78.6
Handle Top Height (D)	30 ⁷ / ₁₆	77.3
Toe-Kick Height (E)	7 ⁷ / ₁₈	18.03
OTHER DIMENSIONS		
Maximum Feet Extension Height*	1½	3.8

*** IMPORTANT:** Minimum height dimensions are at the lowest point of the height adjustment range.
When the leveling legs are fully extended, all heights have 1½" (3.8 cm) of added height.

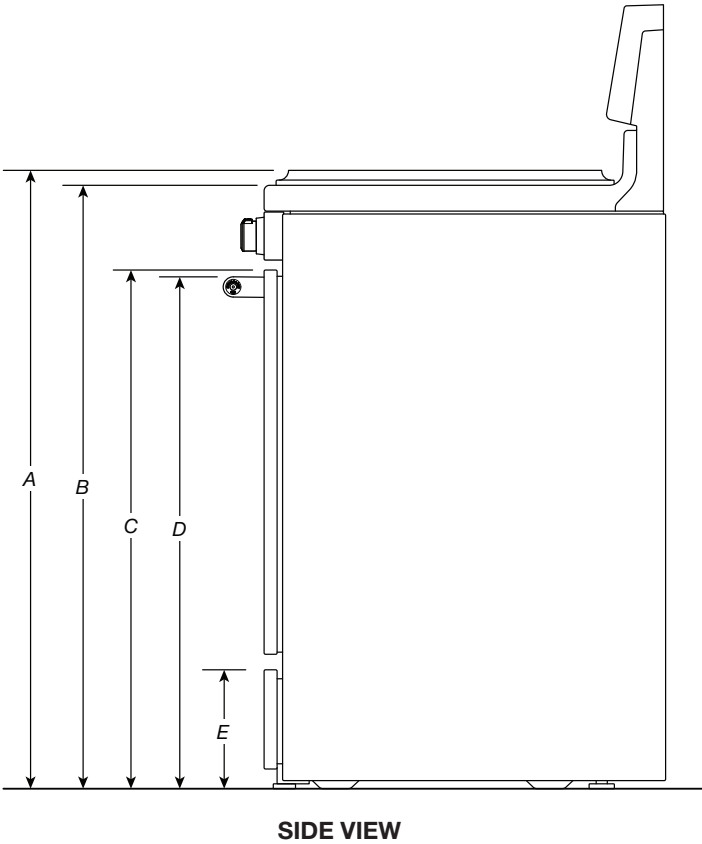


IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

DIMENSIONS

FREE-STANDING RANGES

PRODUCT DIMENSIONS

MODEL #	30" (76.2 cm) FREE-STANDING GAS RANGE KFGG504K	
Unit of Measurement	in	cm
Depth with Door Fully Open (F)	46½	118.1
Depth with Handle (G)	27⅝	70.2
Depth with Control Panel Overhang (H)	25⅞	64.6
Depth to Toe-Kick with Door (I)	25⅞	64.6
Depth with Door (J)	25⅞	64.6
OTHER DIMENSIONS		
Gas Vent Height (K)*	46¾	118.7

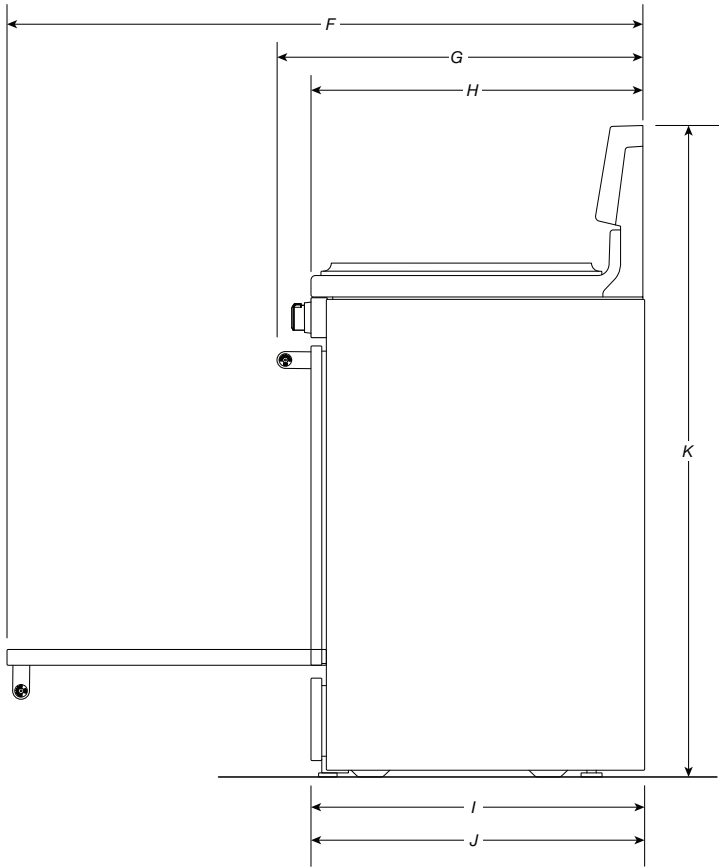

SIDE VIEW

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.



DIMENSIONS


5 of 21

FREE-STANDING RANGES

OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS

MODEL #	30" (76.2 cm) FREE-STANDING GAS RANGE KFGG504K	
Unit of Measurement	in	cm
Combustible Area above Cooking Surface Width (min.) (A)	30	76.2
Bottom of Cabinet Height above Cooking Surface (min.) (B)*	30	76.2
Bottom of Cabinet Height above Countertop (min.) (C)	18	45.7
Distance to Fixed Wall or Combustible Material (min.) (D)	3	7.6
Opening Width (min.) (E)	30	76.2

* 24" (61.0 cm) minimum when bottom of wood or metal cabinet is covered by not less than 1/4" (6.4 mm) flame retardant millboard covered with not less than No. 28 MSG sheet steel, 0.015" (0.4 mm) stainless steel, 0.024" (0.6 mm) aluminum or 0.020" (0.5 mm) copper.

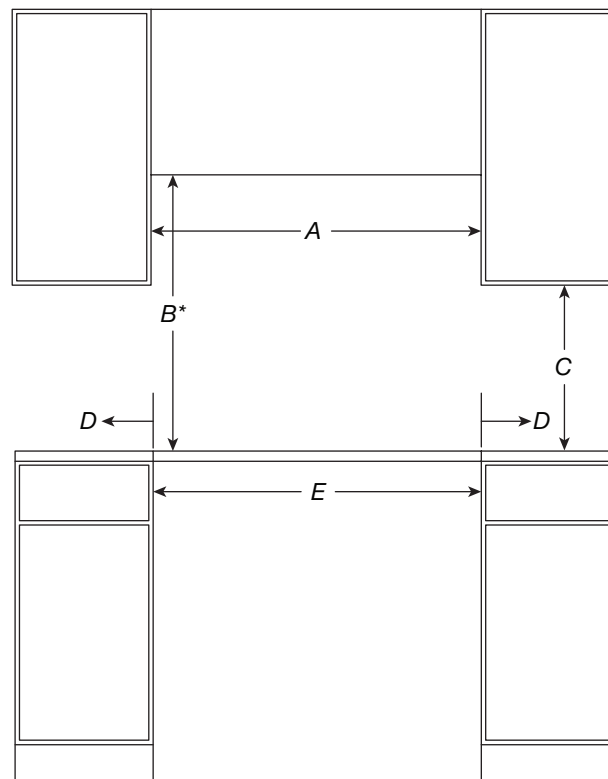

FRONT VIEW

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
 All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

KitchenAid®


FREE-STANDING RANGES

OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS

MODEL #	30" (76.2 cm) FREE-STANDING GAS RANGE KFGG504K	
Unit of Measurement	in	cm
Upper Cabinet Depth (max.) (F)	13	33
Depth from Wall to Grates (G)*	1½	3.9
Depth from Wall to back of Unit**	0	0

* If the back wall is constructed of a combustible material and a backsplash is not installed a 7½" (19.1 cm) minimum clearance is required.

** If the back wall is constructed of a combustible material and a backsplash is not installed a 6" (15.2 cm) minimum clearance is required.

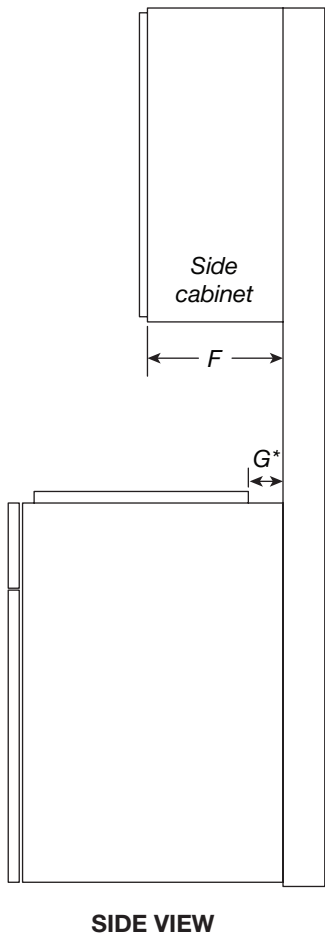

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

DIMENSIONS


7 of 21

FREE-STANDING RANGES

GAS REQUIREMENTS


MODEL #	30" (76.2 cm) FREE-STANDING GAS RANGE KFGG504K	
Unit of Measurement	in	cm
Gas Opening Width (A)	11	27.9
Gas Opening Height (B)	17	43.2
Gas Opening Depth (C)	2	5.1
Distance from Side Cabinet to Gas Opening (D)	25 ¹ / ₂	64.8
Width to Gas Inlet (E)	18	45.6

RECOMMENDED GAS ZONE

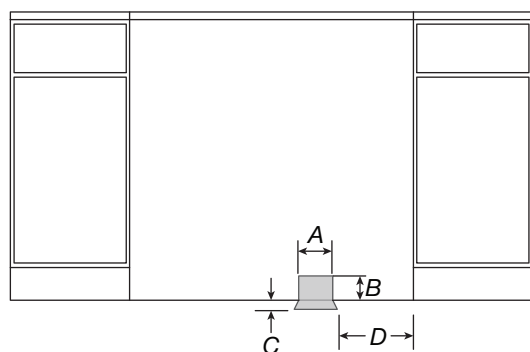

FRONT VIEW

WIDTH TO GAS INLET

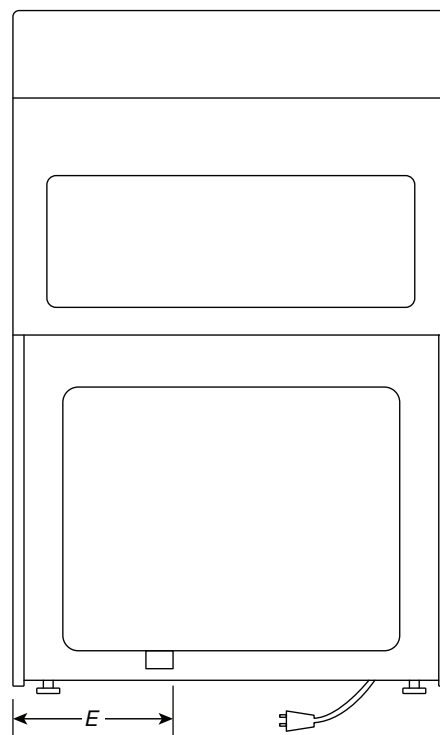

BACK VIEW

NOTE: If you have questions about your gas supply, call a licenced, qualified service technician.

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.

Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.


All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

KitchenAid®

CUISINIÈRES AUTOPORTANTES

DIMENSIONS DU PRODUIT

MODÈLE N°	CUISINIÈRES À GAZ AUTOPORTANTES DE 30 po (76,2 cm) KFGG504K	
Unité de mesure	po	cm
Largeur totale (A)	29 ⁷ / ₈	75,9
Hauteur des bords arrondis (B)	1 ¹ / ₂	3,8
Hauteur du panneau de commande (C)	2 ⁷ / ₈	7,3
Hauteur de la porte (D)	23 ¹ / ₄	59
Bas de la porte au haut de la poignée (E)	22 ³ / ₄	57,7
Hauteur de la plinthe (F)	6 ⁵ / ₁₆	16

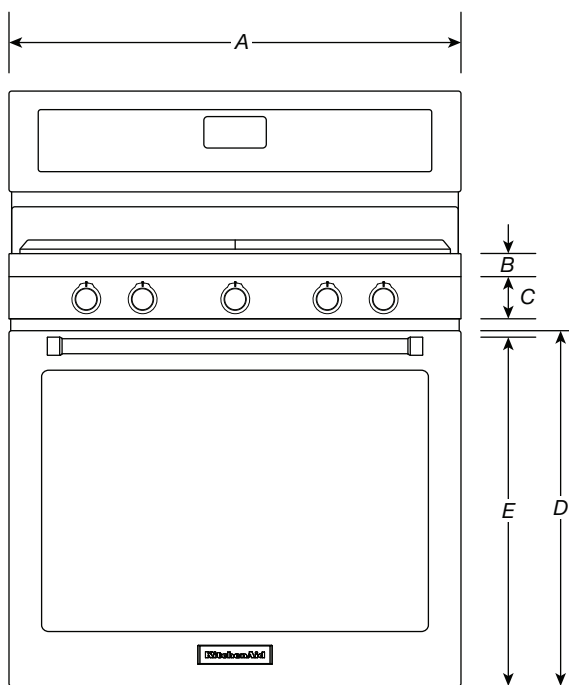

VUE AVANT

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.


KitchenAid®

W11456305A

CUISINIÈRES AUTOPORTANTES

DIMENSIONS DU PRODUIT

MODÈLE N°	CUISINIÈRES À GAZ AUTOPORTANTES DE 30 po (76,2 cm) KFGG504K	
Unité de mesure	po	cm
Profondeur avec tableau de commande qui dépasse (G)	25 ⁷ / ₁₆	64,6
Profondeur avec poignée (H)	27 ⁵ / ₈	70,2
Profondeur avec porte entièrement ouverte (I)	47 ¹⁵ / ₁₆	121,7

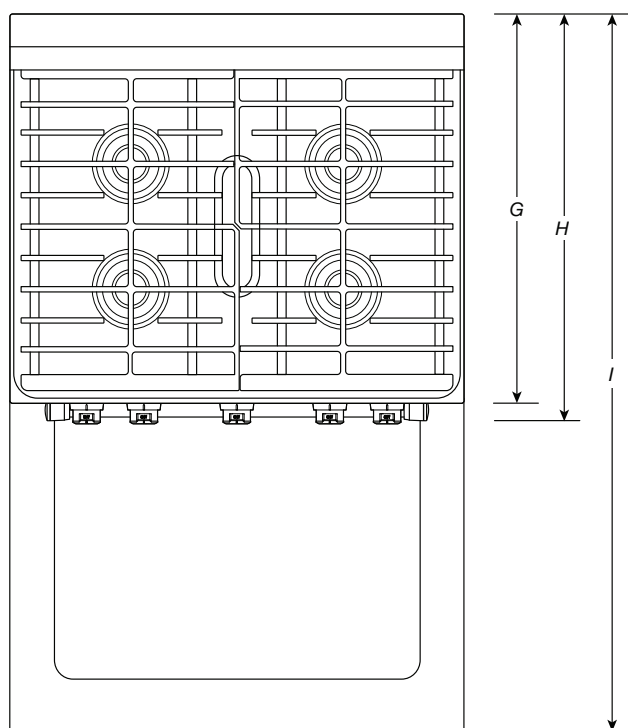

VUE DU DESSUS

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.


KitchenAid®

CUISINIÈRES AUTOPORTANTES

DIMENSIONS DU PRODUIT

MODÈLE N°	CUISINIÈRES À GAZ AUTOPORTANTES DE 30 po (76,2 cm) KFGG504K	
Unité de mesure	po	cm
Hauteur du dessus des grilles (A)	37	93,9
Hauteur du dessus de la surface de cuisson (B)	36	91,5
Hauteur du dessus de la porte (C)	$30\frac{15}{16}$	78,6
Hauteur du dessus de la poignée (D)	$30\frac{7}{16}$	77,3
Hauteur de la plinthe (E)	$7\frac{7}{18}$	18,03
AUTRES DIMENSIONS		
Hauteur d'extension maximum des pieds*	$1\frac{1}{2}$	3,8

*** IMPORTANT :** Les dimensions de hauteur minimum sont indiquées au point le plus bas de l'ajustement de hauteur de la cuisinière. Lorsque les pieds de nivellement sont à leur extension maximum, toutes les hauteurs sont augmentées de $1\frac{1}{2}$ po (3,8 cm).

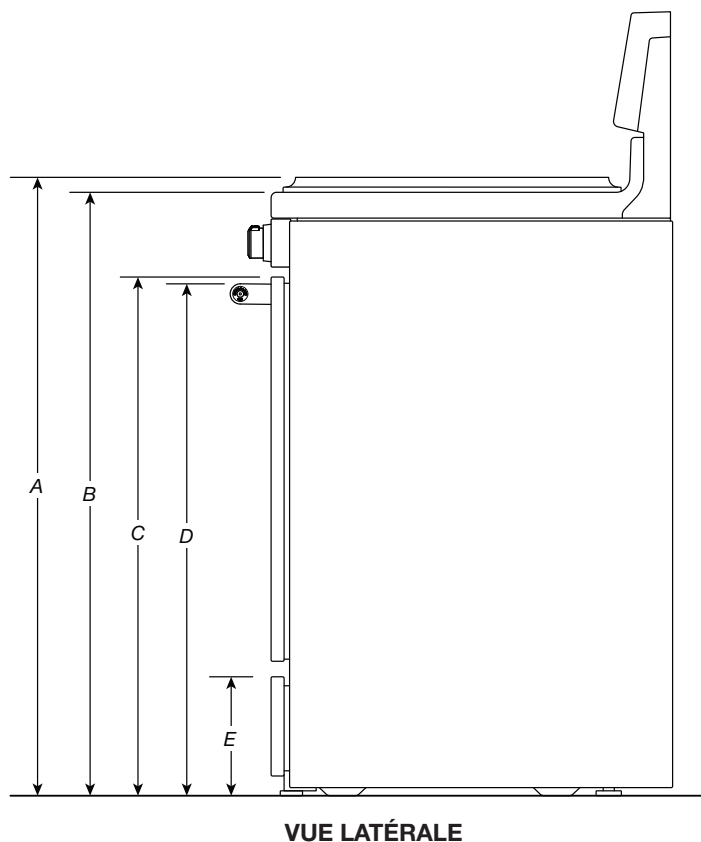

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.


Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

KitchenAid®

CUISINIÈRES AUTOPORTANTES

DIMENSIONS DU PRODUIT

MODÈLE N°	CUISINIÈRES À GAZ AUTOPORTANTES DE 30 po (76,2 cm) KFGG504K	
Unité de mesure	po	cm
Profondeur avec porte entièrement ouverte (F)	46 1/2	118,1
Profondeur avec poignée (G)	27 5/8	70,2
Profondeur avec tableau de commande qui dépasse (H)	25 7/16	64,6
Profondeur à la plinthe avec la porte (I)	25 7/16	64,6
Profondeur avec porte (J)	25 7/16	64,6
AUTRES DIMENSIONS		
Hauteur d'évacuation de gaz (K)*	46 3/4	118,7

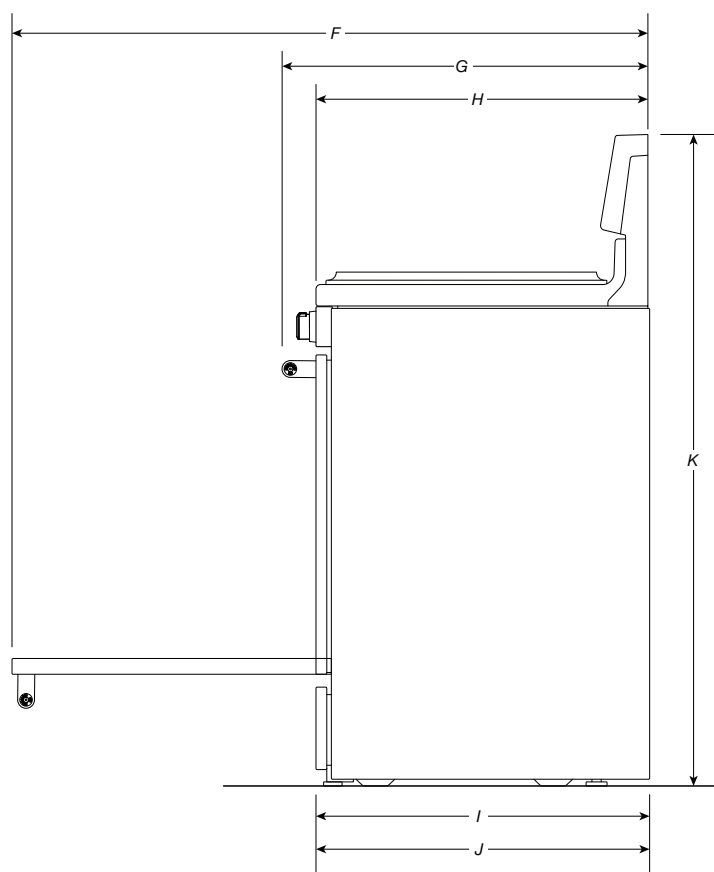

VUE LATÉRALE

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.


KitchenAid®

CUISINIÈRES AUTOPORTANTES

DIMENSIONS D’OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

MODÈLE N°	CUISINIÈRES À GAZ AUTOPORTANTES DE 30 po (76,2 cm) KFGG504K	
Unité de mesure	po	cm
Zone de combustion au-dessus de la largeur de la surface de cuisson (min) (A)	30	76,2
Bas de la hauteur de l’armoire au-dessus de la surface de cuisson (min) (B)*	30	76,2
Bas de la hauteur de l’armoire au-dessus du comptoir (min) (C)	18	45,7
Distance au mur fixe ou à une matière combustible (min) (D)	3	7,6
Largeur de l’ouverture (min) (E)	30	76,2

* Distance de séparation de 24 po (61,0 cm) ou plus lorsque le fond d’une armoire de bois ou de métal est recouvert d’une planche ignifugée d’au moins 1/4 po (6,4 mm) recouverte d’une feuille métallique d’épaisseur égale ou supérieure à : acier calibre 28 MSG, acier inoxydable 0,015 po (0,4 mm), aluminium 0,024 po (0,6 mm) ou cuivre 0,020 po (0,5 mm).

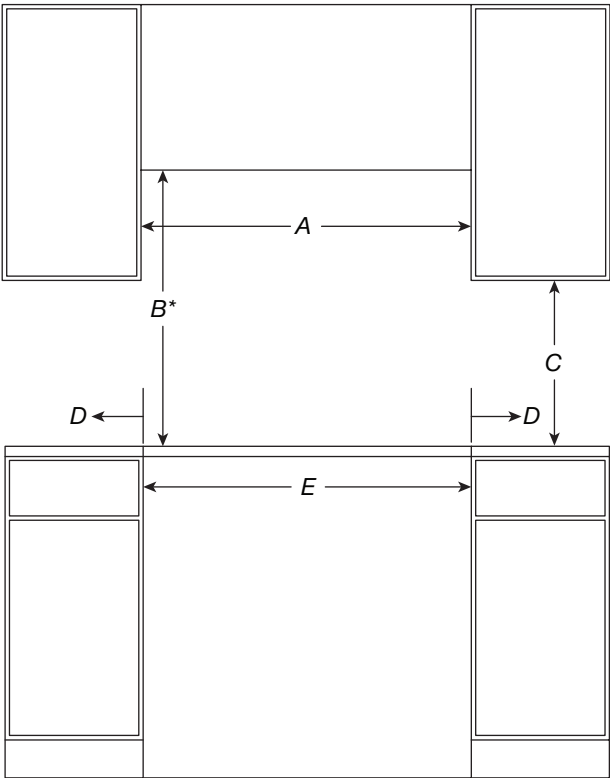

VUE AVANT

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.
Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d’installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d’effectuer des découpes ou de commencer l’installation.
Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.


CUISINIÈRES AUTOPORTANTES

DIMENSIONS D'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

MODÈLE N°	CUISINIÈRES À GAZ AUTOPORTANTES DE 30 po (76,2 cm) KFGG504K	
Unité de mesure	po	cm
Profondeur de l'armoire du dessus (max) (F)	13	33
Profondeur du mur aux grilles (G)*	1 1/2	3,9
Profondeur du mur au dos de l'appareil**	0	0

* Si le mur à l'arrière est fabriqué d'un matériau combustible et qu'aucun dosseret n'est installé, un dégagement minimum de 7 1/2 po (19,1 cm) est requis.

** Si le mur à l'arrière est fabriqué d'un matériau combustible et qu'aucun dosseret n'est installé, un dégagement minimum de 6 po (15,2 cm) est requis.

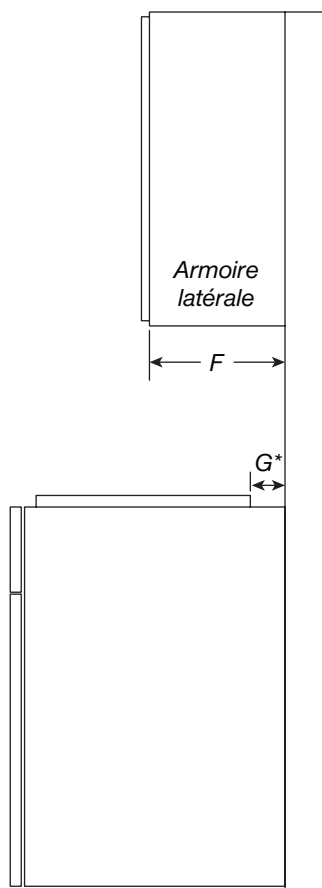

VUE LATÉRALE

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.


KitchenAid®

CUISINIÈRES AUTOPORTANTES

EXIGENCES CONCERNANT L'ALIMENTATION EN GAZ


MODÈLE N°	CUISINIÈRES À GAZ AUTOPORTANTES DE 30 po (76,2 cm) KFGG504K	
Unité de mesure	po	cm
Largeur de l'ouverture du gaz (A)	11	27,9
Hauteur de l'ouverture du gaz (B)	17	43,2
Profondeur de l'ouverture du gaz (C)	2	5,1
Distance de l'armoire du côté à l'ouverture du gaz (D)	25 1/2	64,8
Largeur à l'entrée de gaz (E)	18	45,6

ZONE RECOMMANDÉE POUR LE GAZ

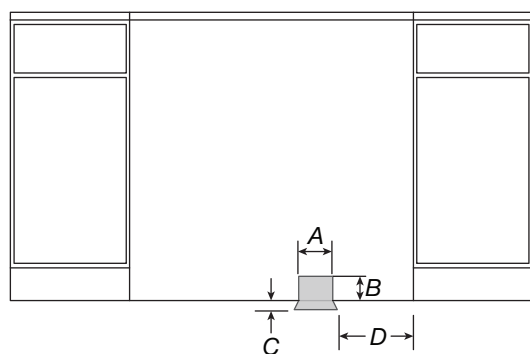

VUE AVANT

LARGEUR À L'ENTRÉE DE GAZ

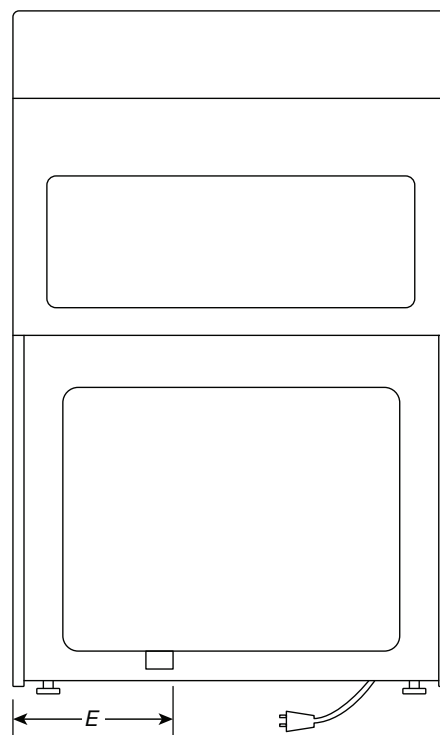

VUE ARRIÈRE

REMARQUE : Pour toute question au sujet de l'alimentation en gaz, communiquer avec un technicien d'entretien qualifié.


IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

ESTUFAS INDEPENDIENTES

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

N.º DE MODELO	ESTUFA A GAS INDEPENDIENTE DE 30" (76,2 cm) KFGG504K	
Unidad de medida	in	cm
Ancho total (A)	29 ⁷ / ₈	75,9
Altura de copete (B)	1 ¹ / ₂	3,8
Altura del panel de control (C)	2 ⁷ / ₈	7,3
Altura de la puerta (D)	23 ¹ / ₄	59
Base de puerta a parte superior de jaladera (E)	22 ³ / ₄	57,7
Altura de zócalo (F)	6 ⁵ / ₁₆	16

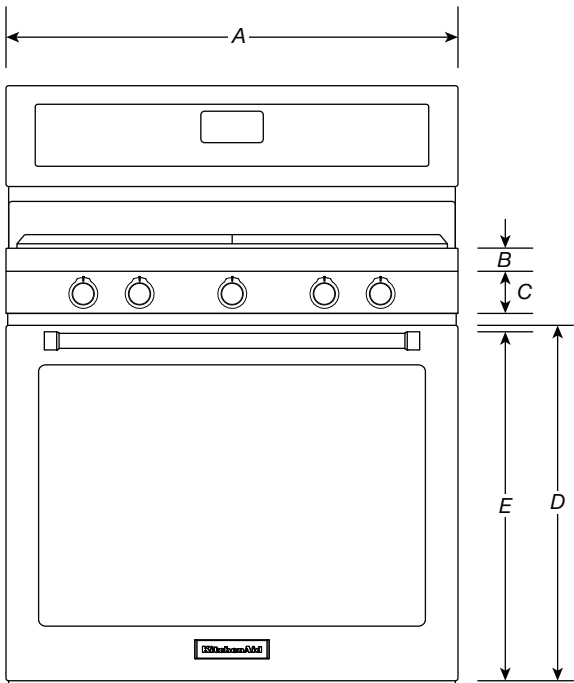


VISTA FRONTAL

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

ESTUFAS INDEPENDIENTES

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

N.º DE MODELO	ESTUFA A GAS INDEPENDIENTE DE 30" (76,2 cm) KFGG504K	
Unidad de medida	in	cm
Profundidad con saliente de panel de control (G)	25 ⁷ / ₁₆	64,6
Profundidad con jaladera (H)	27 ⁵ / ₈	70,2
Profundidad con puerta totalmente abierta (I)	47 ¹⁵ / ₁₆	121,7

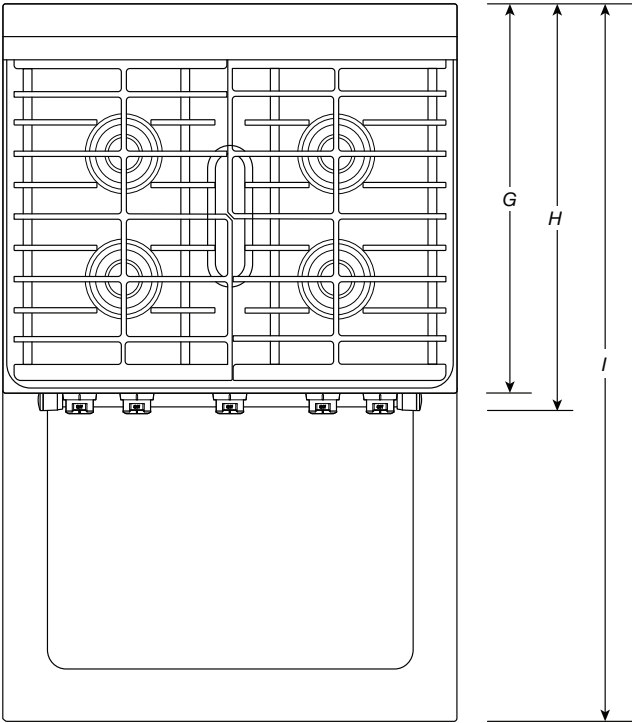

VISTA SUPERIOR


IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

ESTUFAS INDEPENDIENTES

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

N.º DE MODELO	ESTUFA A GAS INDEPENDIENTE DE 30" (76,2 cm) KFGG504K	
Unidad de medida	in	cm
Altura de parte superior de rejillas (A)	37	93,9
Altura de parte superior de superficie de cocción (B)	36	91,5
Altura de parte superior de puerta (C)	30 ¹⁵ / ₁₆	78,6
Altura de parte superior de jaladera (D)	30 ⁷ / ₁₆	77,3
Altura de zócalo (E)	7 ⁷ / ₁₈	18,03
OTRAS MEDIDAS		
Altura de extensión máxima de pata*	1 ¹ / ₂	3,8

*** IMPORTANTE:** Las medidas de altura mínima son el valor más bajo del rango de ajuste de altura.
Cuando las patas niveladoras se extienden por completo, se debe sumar una altura adicional de 1¹/₂" (3,8 cm) a las alturas indicadas.

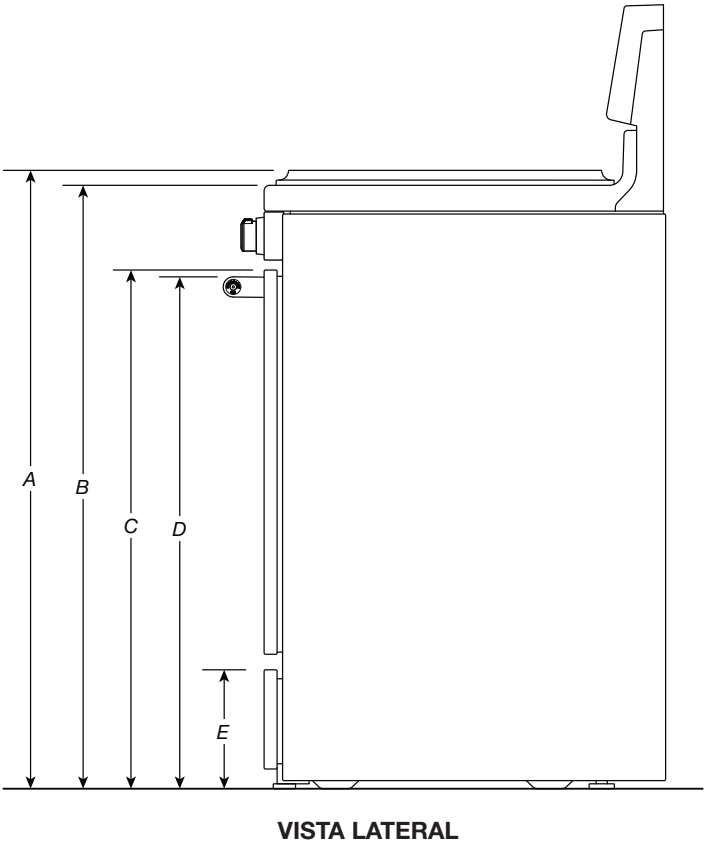


IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.
Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

ESTUFAS INDEPENDIENTES

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

N.º DE MODELO	ESTUFA A GAS INDEPENDIENTE DE 30" (76,2 cm) KFGG504K	
Unidad de medida	in	cm
Profundidad con puerta totalmente abierta (F)	46½	118,1
Profundidad con jaladera (G)	27⅝	70,2
Profundidad con saliente de panel de control (H)	25⅞	64,6
Profundidad desde zócalo incluyendo puerta (I)	25⅞	64,6
Profundidad incluyendo puerta (J)	25⅞	64,6
OTRAS MEDIDAS		
Altura de ducto de gas (K)*	46¾	118,7

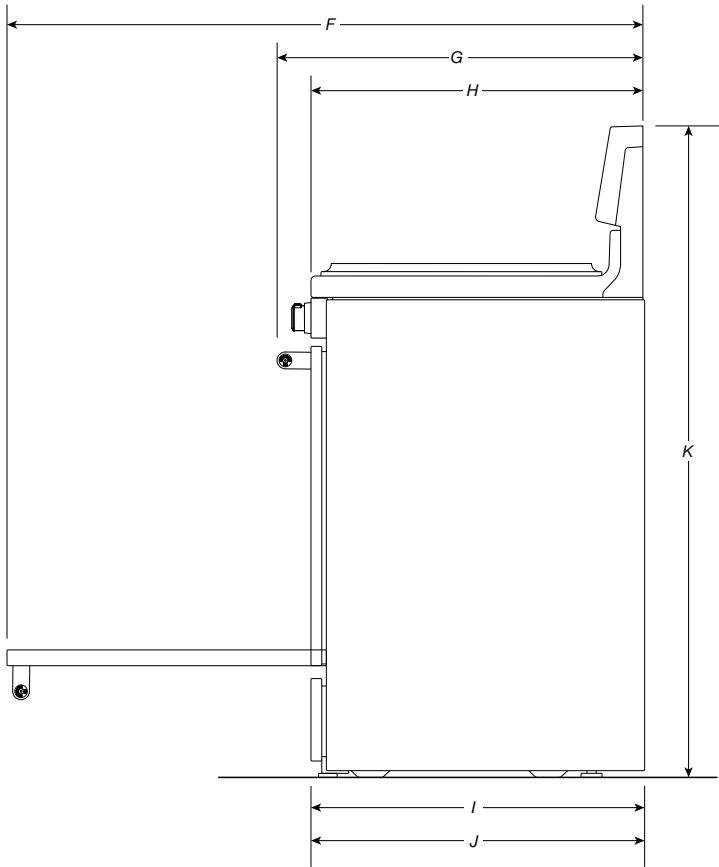

VISTA LATERAL


IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.
Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

ESTUFAS INDEPENDIENTES

MEDIDAS DE ABERTURA/ESPACIO

N.º DE MODELO	ESTUFA A GAS INDEPENDIENTE DE 30" (76,2 cm) KFGG504K	
Unidad de medida	in	cm
Ancho de área de combustión sobre la superficie de cocción (mín.) (A)	30	76,2
Altura de la base del gabinete sobre la superficie de cocción (mín.) (B)*	30	76,2
Altura de la base del gabinete sobre el mostrador (mín.) (C)	18	45,7
Distancia a pared fija o material combustible (mín.) (D)	3	7,6
Ancho de abertura (mín.) (E)	30	76,2

24" (61,0 cm) como mínimo cuando la base del gabinete de madera o de metal esté cubierta por madera moldeada retardante de llama de al menos 1/4" (6,4 mm), cubierta con una lámina de acero no inferior a N.º 28 MSG, acero inoxidable de 0,015" (0,4 mm), aluminio de 0,024" (0,6 mm) o cobre de 0,020" (0,5 mm).

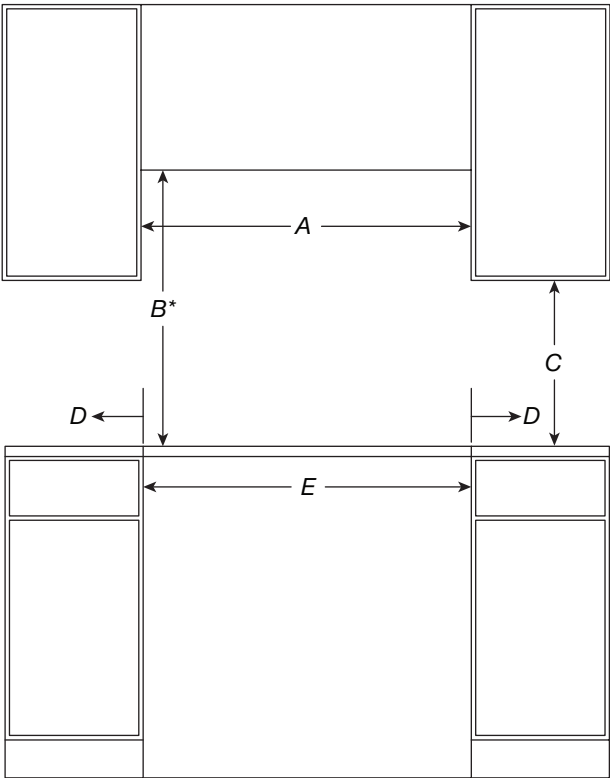

VISTA FRONTAL

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.
Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.


ESTUFAS INDEPENDIENTES

MEDIDAS DE ABERTURA/ESPACIO

N.º DE MODELO	ESTUFA A GAS INDEPENDIENTE DE 30" (76,2 cm) KFGG504K	
Unidad de medida	in	cm
Profundidad de gabinete superior (máx.) (F)	13	33
Profundidad desde pared a rejillas (G)*	1½	3,9
Profundidad desde pared a parte posterior de la unidad**	0	0

* Si la pared posterior está fabricada con material combustible y no se ha instalado una protección contra salpicaduras, se requiere un espacio mínimo de 7½" (19,1 cm)

** Si la pared posterior está fabricada con material combustible y no se ha instalado una protección contra salpicaduras, se requiere un espacio mínimo de 6" (15,2 cm).

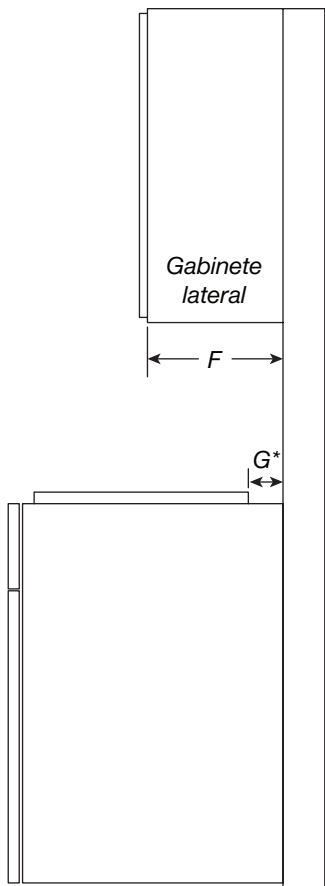

VISTA LATERAL


IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.
Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

ESTUFAS INDEPENDIENTES

REQUISITOS DE GAS


N.º DE MODELO	ESTUFA A GAS INDEPENDIENTE DE 30" (76,2 cm) KFGG504K	
Unidad de medida	in	cm
Ancho de abertura de gas (A)	11	27,9
Altura de abertura de gas (B)	17	43,2
Profundidad de abertura de gas (C)	2	5,1
Distancia desde gabinete lateral a abertura de gas (D)	25 ¹ / ₂	64,8
Ancho a entrada de gas (E)	18	45,6

ZONA DE GAS RECOMENDADA

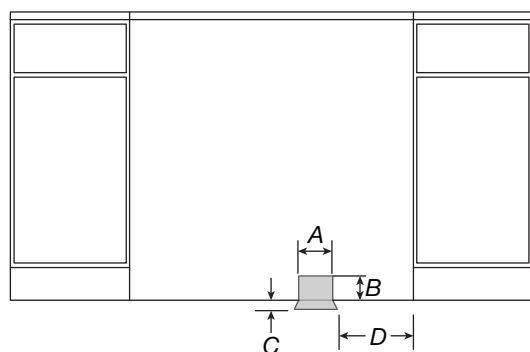

VISTA FRONTAL

ANCHO A ENTRADA DE GAS

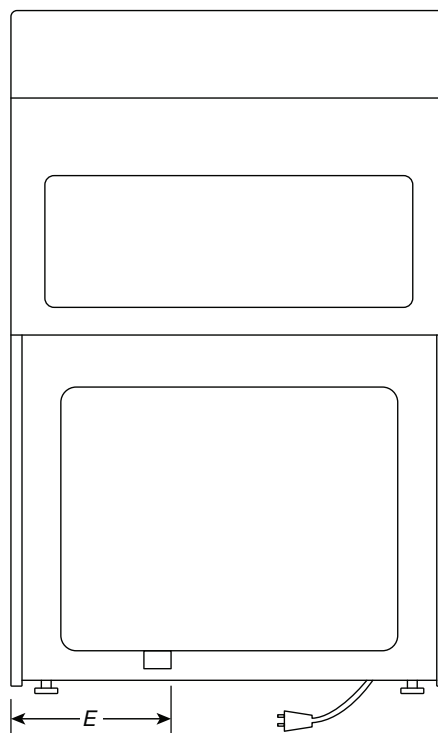

VISTA POSTERIOR

NOTA: Si tiene dudas sobre su suministro de gas, contacte con un técnico cualificado y autorizado.

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.

No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.