


KitchenAid®

French Door Bottom Mount Refrigerator with Ice Dispenser (KRFC736S*)

PRODUCT DIMENSIONS

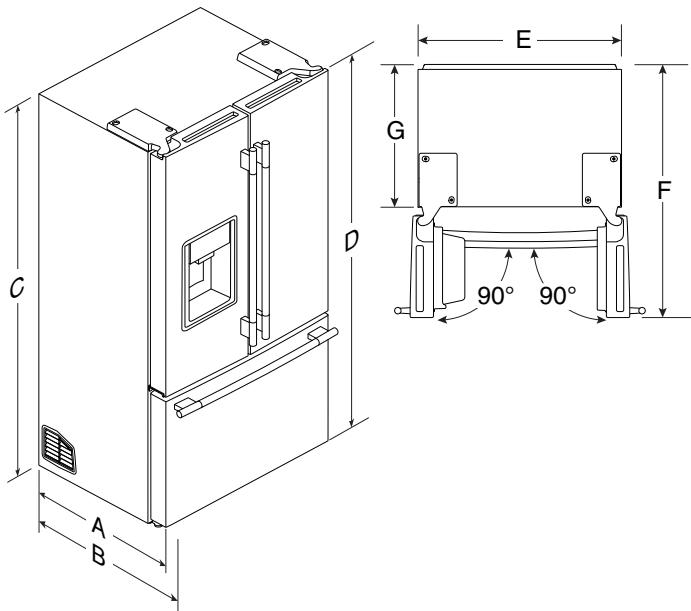

Handle and door style will vary with model.
Dimensions 'C' and 'D' include rollers extended 3/4" (1.9 cm).

Model Number		KRFC736S*
Model Size		23.9 cu. ft. (676.77 L)

Description		Dimensions
A	Depth without handles	29 ⁷ / ₁₆ " (74.85 cm)
B	Depth with handles	32 ³ / ₁₆ " (81.74 cm)
C	Height to top of cabinet	70 ⁷ / ₈ " (180 cm)
D	Overall Height	71 ⁷ / ₈ " (182.6 cm)
E	Width of cabinet	35 ⁵ / ₈ " (90.5 cm)
F	Width with door open 90°	44 ¹ / ₄ " (112.4 cm)
G	Depth without doors	25" (63.5 cm)

Electrical Requirements

⚠ WARNING

Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

Electrical: A 115 V, 60 Hz AC only, 15 A or 20 A fused, grounded electrical supply is required. It is recommended that a separate circuit serving only your freezer be provided. Use an outlet that cannot be turned off by a switch. Do not use an extension cord.

Water: A cold water supply with water pressure between 35 psi and 120 psi (241 kPa and 827 kPa) is required to operate the water dispenser and ice maker. If you have questions about your water pressure, call a licensed, qualified plumber.

NOTE: If the water pressure is less than what is required, the flow of water from the water dispenser could decrease or ice cubes could be hollow or irregularly shaped.

Reverse Osmosis Water Supply

IMPORTANT: The pressure of the water supply coming out of a reverse osmosis system going to the water inlet valve of the refrigerator needs to be between 35 psi and 120 psi (241 kPa and 827 kPa). If a reverse osmosis water filtration system is connected to your home cold water supply, the water pressure to the reverse osmosis system needs to be a minimum of 40 psi to 60 psi (276 kPa to 414 kPa).


Because Whirlpool Corporation policy includes a continuous commitment to improve our products, we reserve the right to change materials and specifications without notice.

Dimensions are for planning purposes only. For complete details, see Installation Instructions packed with product. Specifications subject to change without notice.

⚠ WARNING




A 3D line drawing of a rectangular prism. The front face is a rectangle. A vertical line segment on the left edge of the front face is labeled 'B' with arrows at both ends. A horizontal line segment at the bottom right corner of the front face is labeled 'A' with arrows at both ends. A vertical line segment on the right edge of the front face is labeled 'C' with arrows at both ends. The top and bottom edges of the prism are parallel to the horizontal axis.

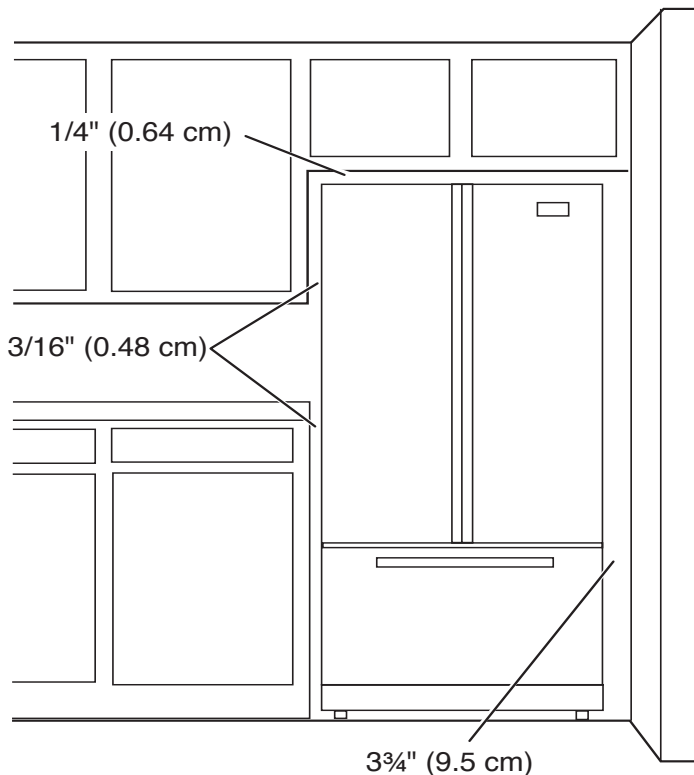

Width (A)	36" (91.46 cm)
Height (B)	72 ¹ / ₈ " (183.24 cm)
Depth (C)	26" (66 cm)

Réfrigérateur à portes françaises avec congélateur inférieur et distributeur de glaçons (KRFC736S*)

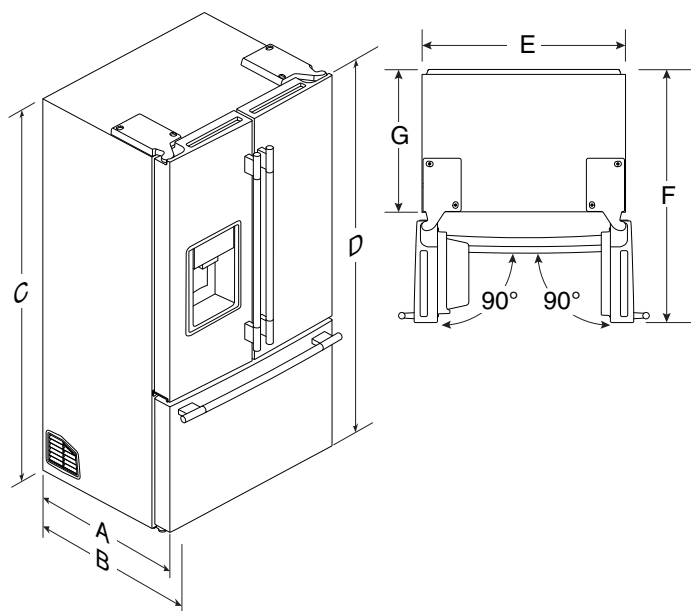

Les dimensions « C » et « D » incluent les roulettes sorties de 3/4 po (1.9 cm).

Numéro de modèle	KRFC736S*
Taille du modèle	23,9 pi³ (676,77 L)

Description		Dimensions
A	Profondeur sans les poignées	29 ⁷ / ₁₆ po (74,85 cm)
B	Profondeur avec poignées	32 ³ / ₁₆ po (81,74 cm)
C	Hauteur au sommet de l'armoire	70 ⁷ / ₈ po (180 cm)
D	Hauteur totale	71 ⁷ / ₈ po (182,6 cm)
E	Largeur de caisse	35 ⁵ / ₈ po (90,5 cm)
F	Largeur avec porte ouverte à 90°	44 ¹ / ₄ po (112,4 cm)
G	Profondeur sans les portes	25 po (63,5 cm)



Exigences d'emplacement

AVERTISSEMENT




Risque d'explosion

Garder les matériaux et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin du réfrigérateur ou congélateur.

Le non-respect de cette instruction peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

IMPORTANT : Ce réfrigérateur est conçu pour un usage domestique et à l'intérieur seulement. Pour assurer une ventilation adéquate de votre réfrigérateur, laissez un espace de 3/16 po (0,48 cm) de chaque côté et un espace de 1/4 po (0,64 cm) en haut. Laissez un espace de 1 po (2,54 cm) derrière le réfrigérateur. Si votre réfrigérateur est équipé d'une machine à glaçons, laissez un espace supplémentaire à l'arrière pour les raccordements de la conduite d'eau. Lorsque vous installez votre réfrigérateur à côté d'un mur fixe, laissez un espace minimum de 3 3/4 po (9,5 cm) entre le réfrigérateur et le mur pour permettre à la porte de s'ouvrir.

REMARQUE : Ce réfrigérateur est conçu pour être utilisé dans un endroit où la température est comprise entre un minimum de 55 °F (13 °C) et un maximum de 110 °F (43 °C). La plage de température ambiante idéale pour un rendement optimal est comprise entre 60 °F (15 °C) et 90 °F (32 °C). Respecter cette plage de température permet aussi de réduire la consommation d'électricité et d'optimiser l'efficacité du refroidissement. Il est recommandé de ne pas installer le réfrigérateur près d'une source de chaleur comme un four ou un radiateur.

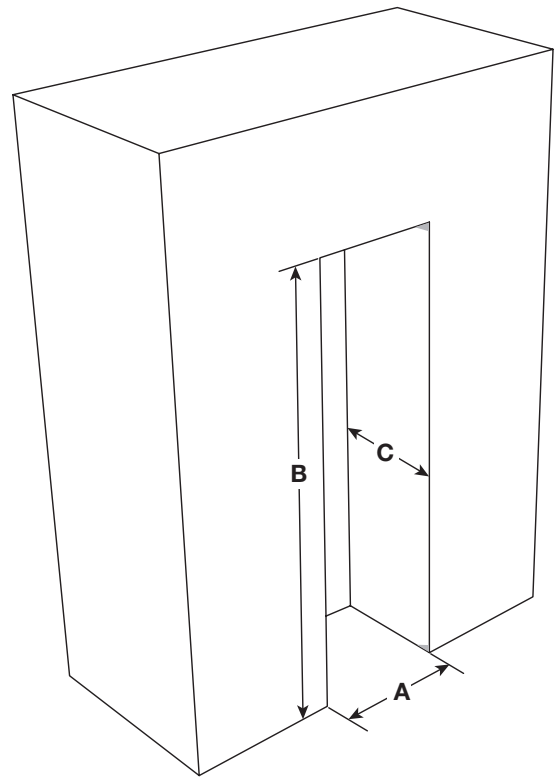

Largeur (A)	36 po (91,46 cm)
Hauteur (B)	72 1/8 po (183,24 cm)
Profondeur (C)	26 po (66 cm)

