AMANA®

Dimension Guide

Amana® Top Load Washer


ATW4515TW
ATW4615TW

W11810575A

DETAILED PLANNING DIMENSIONS


WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS and INSTALLATION INSTRUCTIONS, located in your appliance's Product Guide, before installing and operating this appliance.


Electrical Requirements	
ATW4515TW 3.8 cu ft DOE (US) ATW4615TW 4.0 cu ft DOE (US)	
Minimum Circuit Amperage Rating	15 A
Operating Voltage	120 V AC only
Operating Frequency	60 Hz

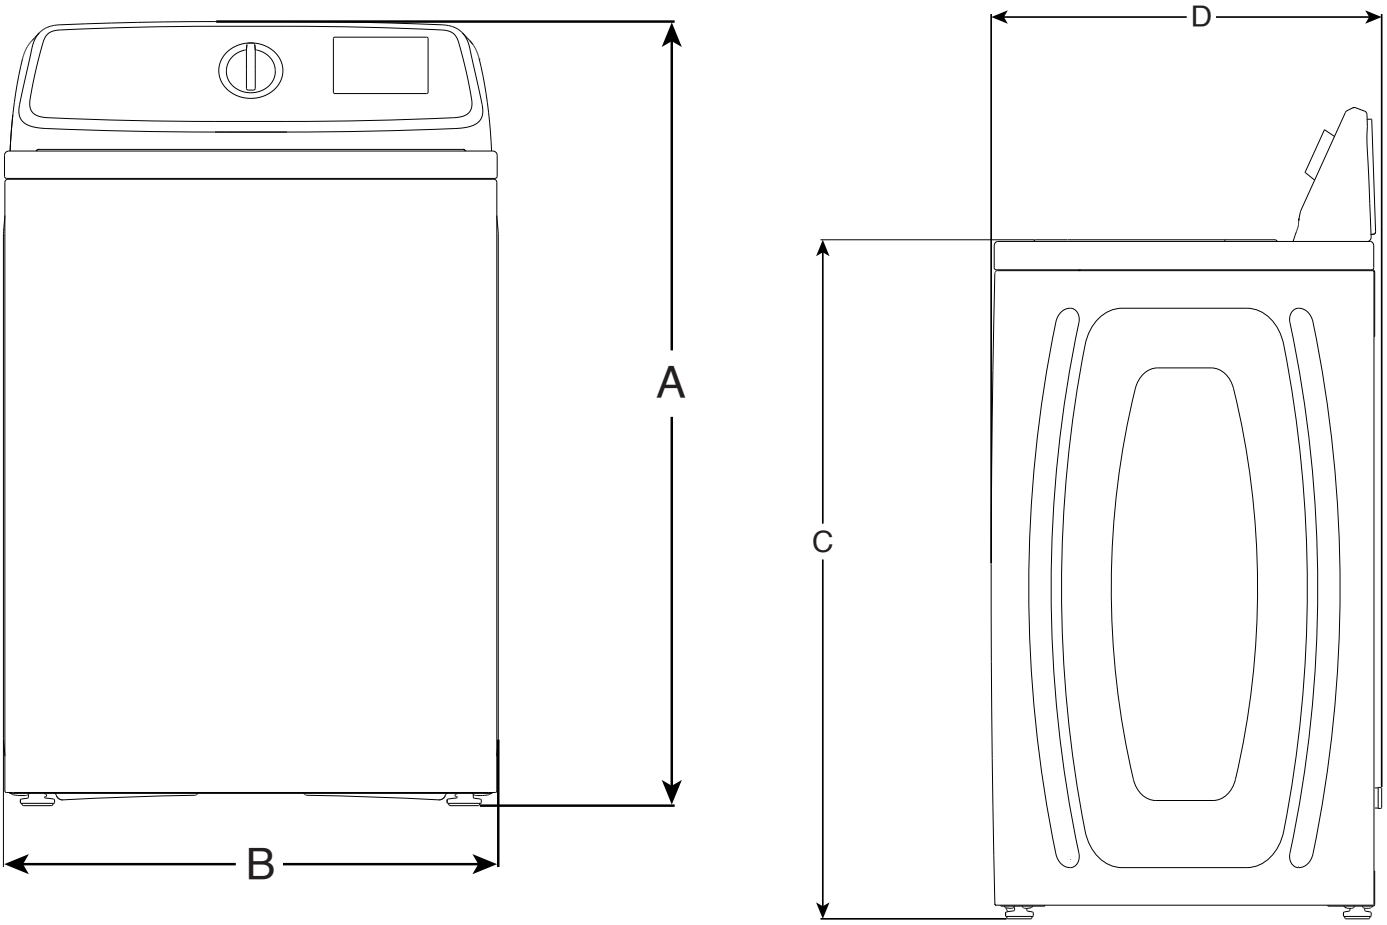

Product Dimensions					
ATW4515TW 3.8 cu ft DOE (US) ATW4615TW 4.0 cu ft DOE (US)					
		in (minimum)	**mm (minimum)**	**in (maximum)**	**mm (maximum)**
A	Height (with feet)	42⅞	1089	43¾	1111
B	Width	27⅛	689	-	-
C	Top of Lid Height (with feet)	35⅞	911	38⅞	987
D	Depth	26½	673	27⅜	695


DETAILED PLANNING DIMENSIONS

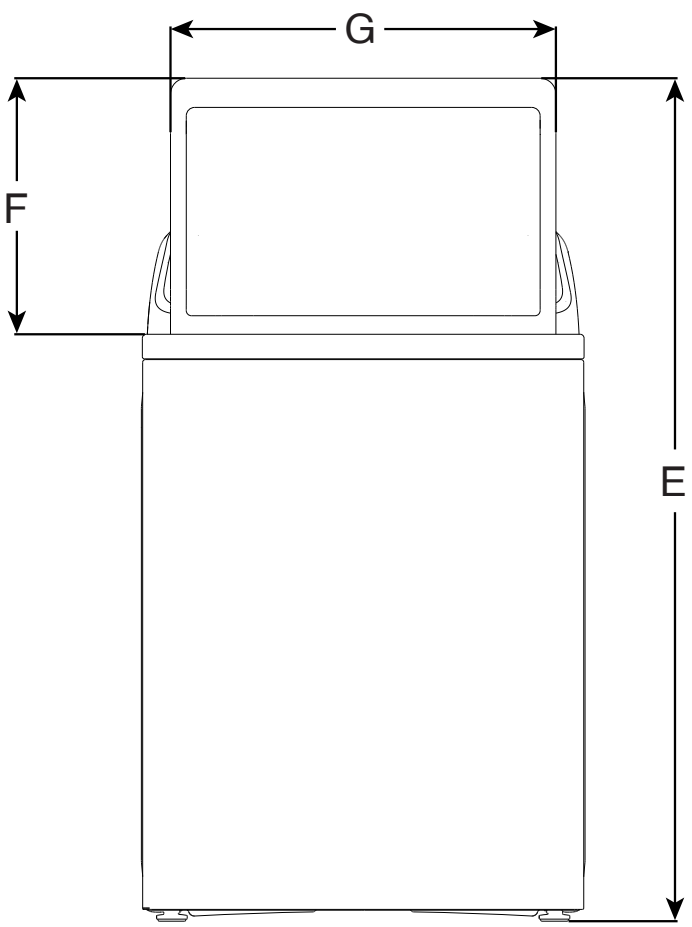

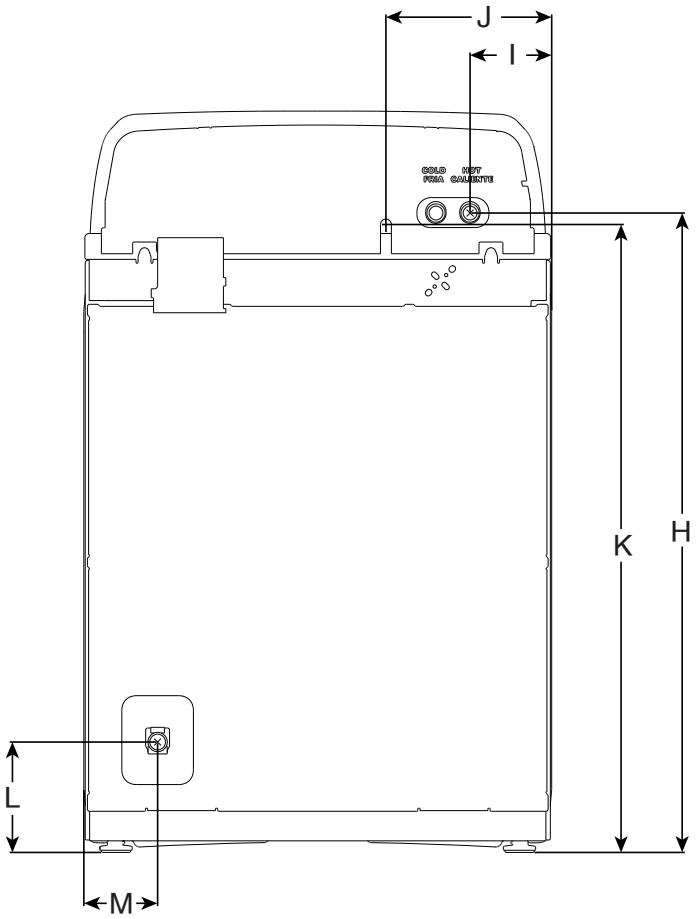

Product Dimensions					
ATW4515TW 3.8 cu ft DOE (US) ATW4615TW 4.0 cu ft DOE (US)					
		in (minimum)	**mm (minimum)**	**in (maximum)**	**mm (maximum)**
E	Height with Lid Open (ATW4515TW)	51 1/2	1308	52 3/8	1330
E	Height with Lid Open (ATW4615TW)	51 3/8	1305	52 1/4	1327
F	Height of Lid (ATW4515TW)	15 3/4	400	-	-
F	Height of Lid (ATW4615TW)	15 5/8	397	-	-
G	Width of Lid	23 1/2	597	-	-
H	Water Inlet Valves Height	37	940	37 7/8	962
I	Water Inlet Valves from Side	4 3/4	121	-	-
J	Power Cord from Side	9 5/8	244	-	-
K	Power Cord Height	36 3/8	924	37 1/4	946
	Power Cord Length	61 1/2	1562	-	-
L	Drain Hose Outlet Height	6 1/2	165	7 1/4	184
M	Drain Hose Outlet from Side	4 3/8	111	-	-
	Drain Hose Length	55 5/8	1413	-	-
	Diameter of Drain Hose	1	25	-	-

Recessed area or closet installation

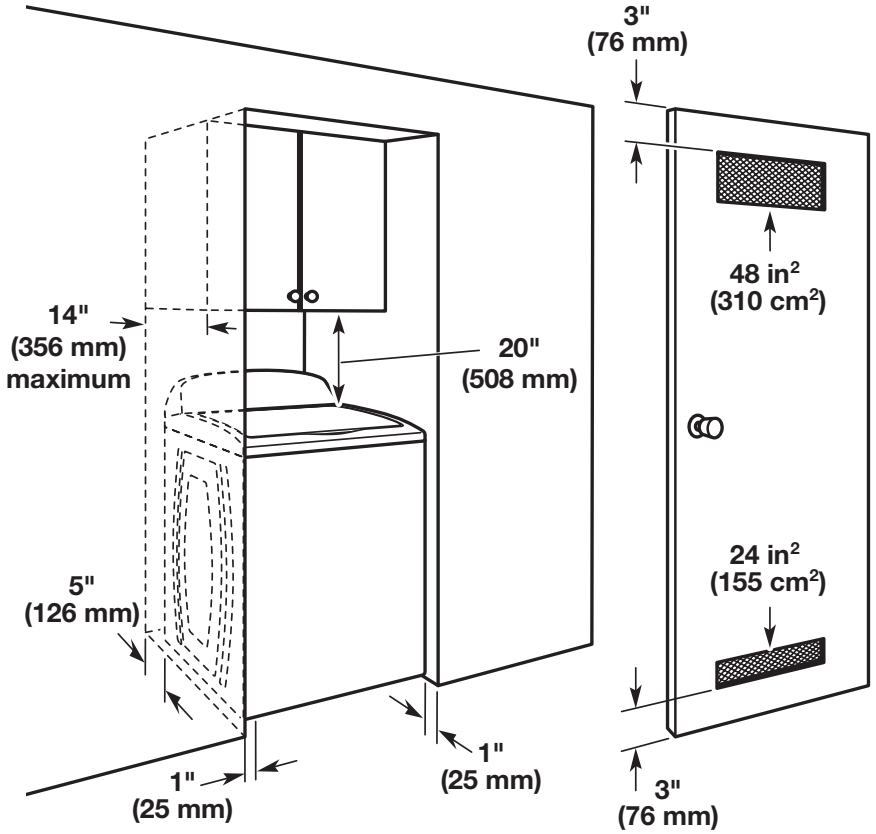

NOTE: All washers should have 20" (508 mm) clearance.

Dimensions show recommended spacing allowed, except for closet door ventilation openings which are minimum required. This washer has been tested for installation with spacing of 0" (0 mm) clearance on the sides. Consider allowing more space for ease of installation and servicing, and spacing for companion appliances and clearances for walls, doors, and floor moldings. Add spacing of 1" (25 mm) on all sides of washer to reduce noise transfer. If a closet door or louvered door is installed, top and bottom air openings in door are required.

AMANA®


Guide de dimensions
Laveuse à chargement par le dessus Amana®

ATW4515TW
ATW4615TW

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES


AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ et INSTRUCTIONS D'INSTALLATION du Guide du Produit de votre appareil avant d'installer et de faire fonctionner cet appareil.


Spécifications électriques	
ATW4515TW 3.8 pi³ DOE (É.-U.) ATW4615TW 4.0 pi³ DOE (É.-U.)	
Courant minimum du circuit	15 A
Tension de fonctionnement	120 V CA seulement
Fréquence de fonctionnement	60 Hz

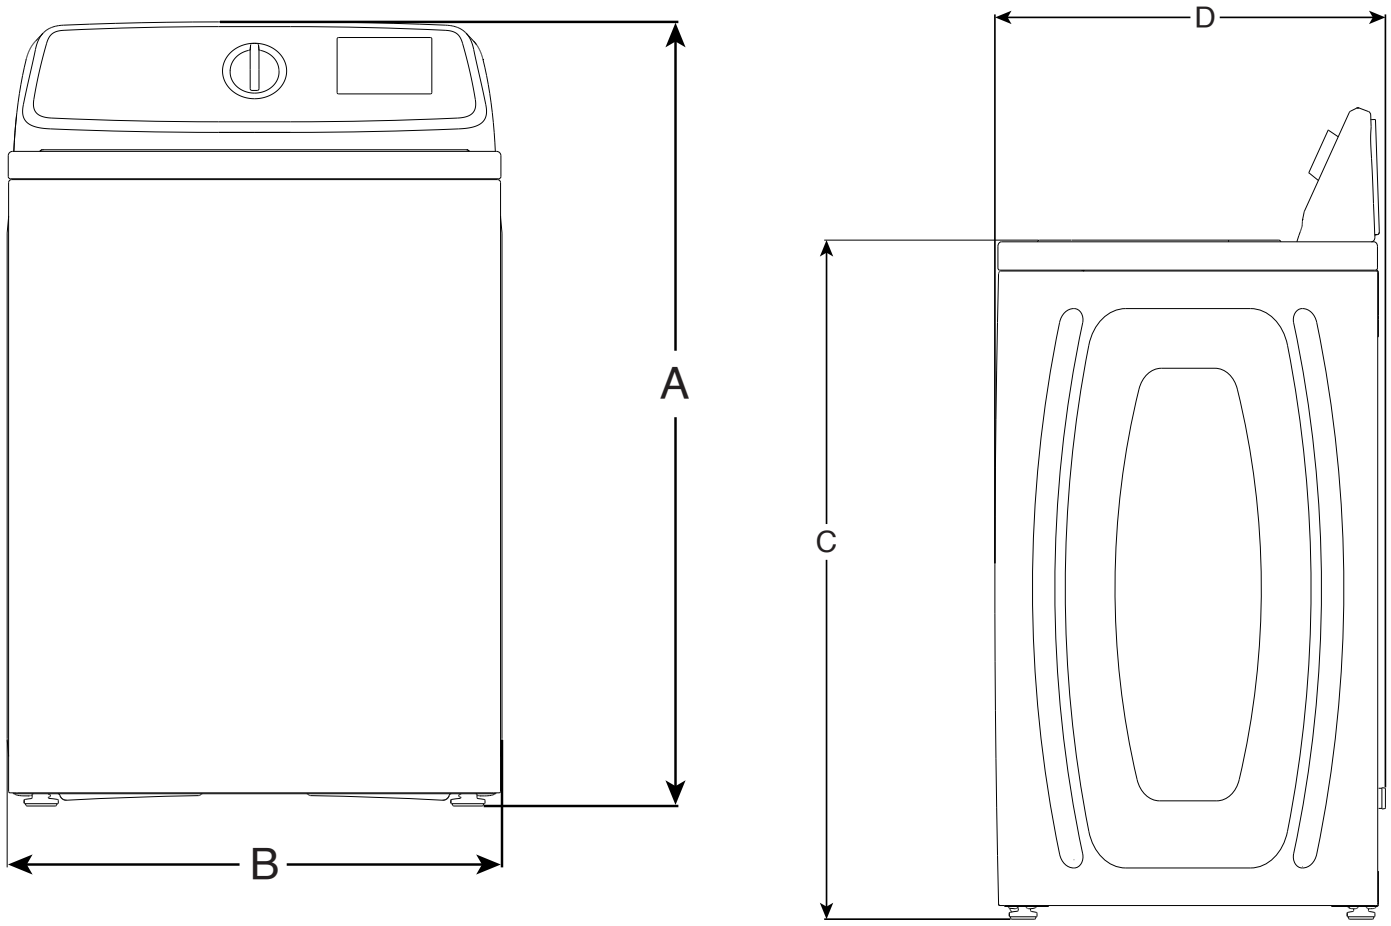

Dimensions du produit					
ATW4515TW 3.8 pi³ DOE (É.-U.) ATW4615TW 4.0 pi³ DOE (É.-U.)					
		po (minimum)	**mm (minimum)**	**po (maximum)**	**mm (maximum)**
A	Hauteur (avec pieds)	42 7/8	1089	43 3/4	1111
B	Largeur	27 1/8	689	-	-
C	Hauteur à partir du haut du couvercle (en pieds)	35 7/8	911	38 7/8	987
D	Profondeur	26 1/2	673	27 3/8	695


DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

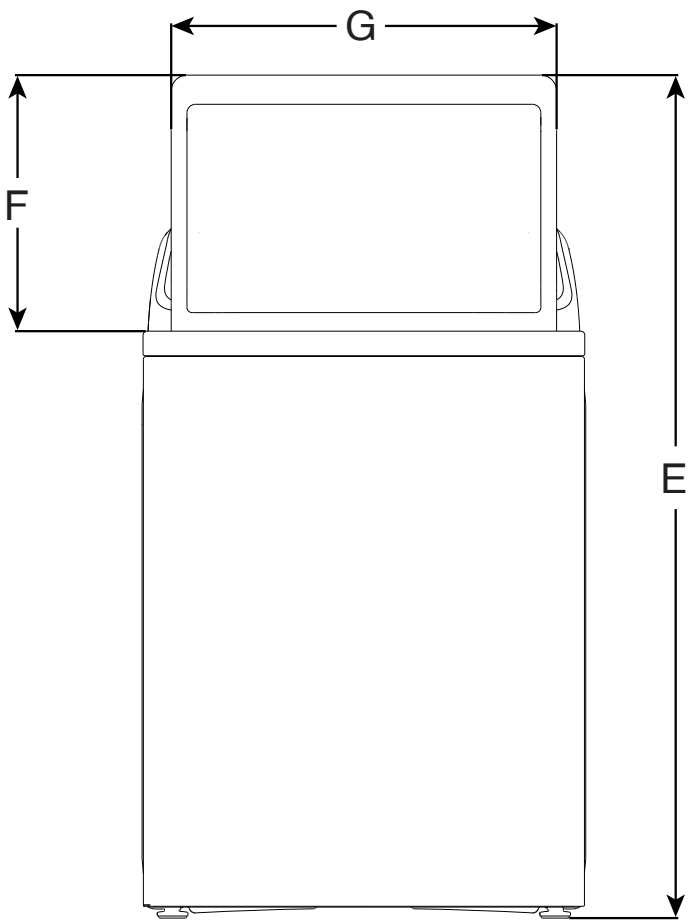

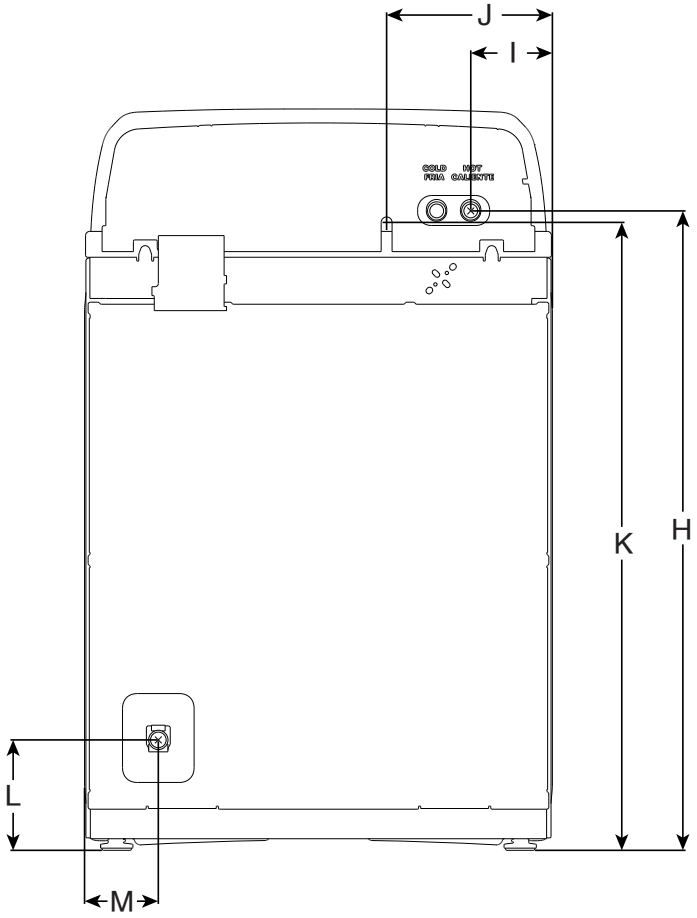

Dimensions du produit					
ATW4515TW 3.8 pi³ DOE (É.-U.) ATW4615TW 4.0 pi³ DOE (É.-U.)					
		po (minimum)	**mm (minimum)**	**po (maximum)**	**mm (maximum)**
E	Hauteur avec couvercle ouvert (ATW4515TW)	51 1/2	1308	52 3/8	1330
E	Hauteur avec couvercle ouvert (ATW4615TW)	51 3/8	1305	52 1/4	1327
F	Hauteur du couvercle (ATW4515TW)	15 3/4	400	-	-
F	Hauteur du couvercle (ATW4615TW)	15 5/8	397	-	-
G	Largeur du couvercle	23 1/2	597	-	-
H	Hauteur des vannes d'admission d'eau	37	940	37 7/8	962
I	Vannes d'admission d'eau de côté	4 3/4	121	-	-
J	Cordon d'alimentation de côté	9 5/8	244	-	-
K	Hauteur du cordon d'alimentation	36 3/8	924	37 1/4	946
	Longueur du cordon d'alimentation	61 1/2	1562	-	-
L	Hauteur de sortie du tuyau de vidange	6 1/2	165	7 1/4	184
M	Sortie du tuyau de vidange de côté	4 3/8	111	-	-
	Longueur du tuyau de vidange	55 5/8	1413	-	-
	Diamètre du tuyau de vidange	1	25	-	-

Installation dans un encastrement ou un placard

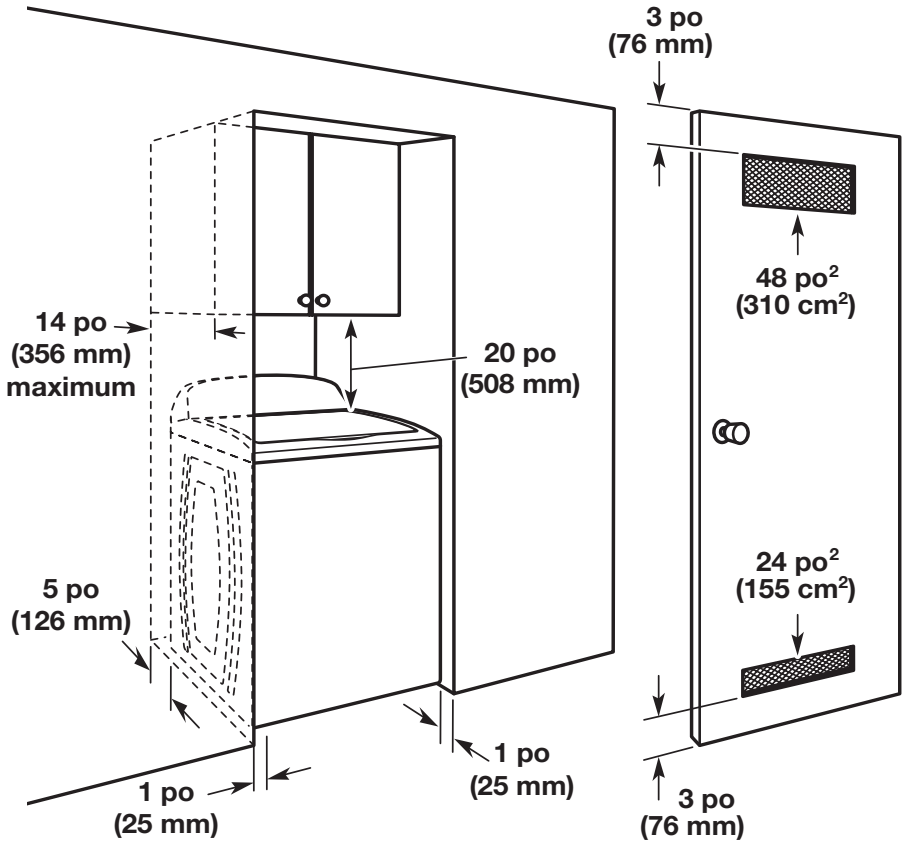

REMARQUE : Toutes les laveuses de devraient avoir un dégagement de 20 po (508 mm).

Les dimensions représentent les dégagements recommandés permis, hormis pour les ouvertures de ventilation de la porte de l'armoire qui correspondent aux dimensions minimales nécessaires.
Cette laveuse a été testée pour une installation avec dégagement de 0 po (0 mm) sur les côtés. On peut éventuellement laisser davantage de dégagement pour faciliter l'installation et l'entretien, ainsi que des distances de séparation pour les appareils ménagers voisins et des dégagements pour les murs, portes et plinthes. Ajouter un espace supplémentaire de 1 po (25 mm) de tous les côtés de la laveuse pour réduire le transfert de bruit. Si l'on installe une porte de placard ou une porte à persiennes, des ouvertures d'aération au sommet et au bas de la porte sont nécessaires.

®/™ ©2026 Amana. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.